


ECORASTER – ZÁSYP ŠTRKOM

POCHÔDZNÁ PLOCHA

M 1:10

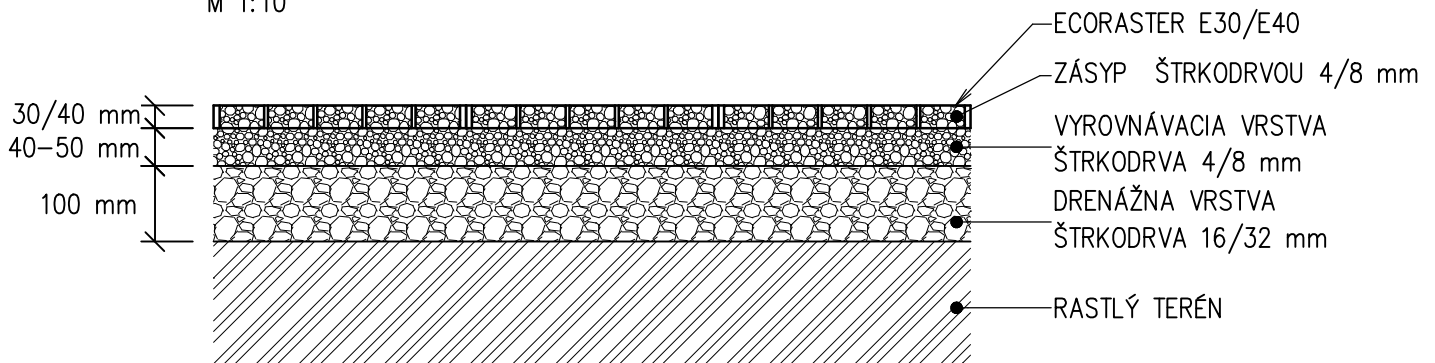

ECORASTER E30



ECORASTER E30

ROZMERY:

330x330x30 mm

VÝŠKA:

30 mm

MATERIÁL:

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL (LD-PE)

HRÚBKA STENY:

4,4 mm

NOSNOSŤ:

800t/m²

HMOTNOSŤ (ks):

0,59 kg

HMOTNOSŤ (m²):

5,31 kg

PLOCHA NA JEDNEJ PALETE: 94,66 m²

ECORASTER E40



ECORASTER E40

ROZMERY:

330x330x40 mm

VÝŠKA:

40 mm

MATERIÁL:

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL (LD-PE)

HRÚBKA STENY:

3,6 mm

NOSNOSŤ:

800t/m²

HMOTNOSŤ (ks):

0,67 kg

HMOTNOSŤ (m²):

6,03 kg

PLOCHA NA JEDNEJ PALETE: 74,67 m²

POZNÁMKA:

- ZACHOVAŤ MINIMÁLNE 5 CM DILATAČNÚ ŠKÁRU PO CELOM OBVODE PLOCHY
- PO POLOŽENÍ KAŽDEJ VRSTVY DOPORUČUJEME PLOCHU ZHUTNIŤ VIBRAČNOU DOSKOU
- NA 1m² JE POTREBNÝCH 9 ks MODULOV ECORASTER E30/E40

Vypracoval Ing. Š. Varga	KRESLIL Ing. Š. Varga	KONTROLOVAL Ladislav Gál	 Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad www.vodkan.sk	
DOVA,a.s., Kirilovova 115, 739 21Paskov				
ECORASTER–ZÁSYP ŠTRKOM				
DETAIL ULOŽENIA ZATRÁVNŔOVACEJ DLAŽBY SYSTÉMU ECORASTER E30/E40 POCHÔDZNA PLOCHA			formát A4	
			Mierka 1:10	Č. výkresu ES02